


## Motorschutzschalter MG Serie und Nockenschalter SGW Serie

---

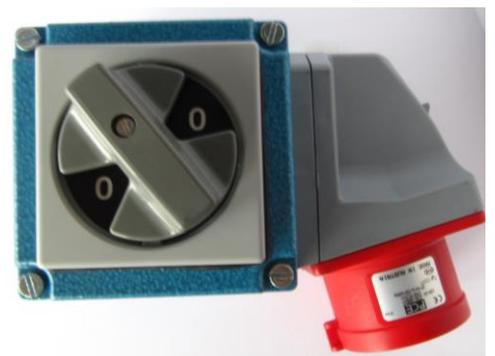

### **DISA AG Sarnen**

Kägswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Tel. +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail: [info@disa.ch](mailto:info@disa.ch) [www.disa.ch](http://www.disa.ch) Ein Unternehmen der ELBET Holding AG

## Motorschuttschalter MG Serie und Nockenschalter SGW Serie



### Motorschuttschalter der MG-Serie

Zum Beispiel: MG16/9,0

DISA Motorschutzschalter der MG-Serie und Nockenschalter der SGW-Serie sind in einem robusten Alu-Gehäuse eingebaut und durch ihre kleine Abmessung universal einsetzbar.

Die MG-Serie können als Motorschutzschalter wie auch als Hauptschalter und/oder als NOT/AUS Haupt-Motorschuttschalter produziert werden. Die MG-Serie ist als Direktanlauf Motorschutzschalter konzipiert.

Die Motorschutzschalter der MG-Serie eignen sich für stehende und liegende Montageart und haben eine **IP65** Schutzgrad.




### Nockenschalter der SGW-Serie

Zum Beispiel: SWG16/831  
(Wende-Schalter)

Die SGW-Serie sind Nockenschalter ohne Motorschutz, die SGW-Serie können in verschiedenen Versionen produziert werden, von Direktanlauf, Wendeschalter, Stern/Dreieckschalter, Polumschalter, usw.

Die Nockenschalter der SGW-Serie eignen sich für stehende und liegende Montageart und haben eine **IP54** Schutzgrad.

### Abmessungen

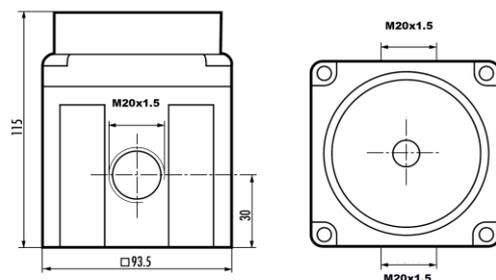

DISA Elektro AG produziert und liefert neben einem Standardsortiment auch kundenspezifische Ausführung und auf Wunsch auch in andere Farben, für die verschiedensten Anwendungsbereiche im In- und Ausland.

Typ Bezeichnung (Bestell-Nr.)	Ausführung	Einstellbereich in A	Max. Bemessungsstrom (AC-3)
MG16/1,6	Motorschuttschalter 3pol. M16 *	1.0-1.6	16A
MG16/2,5	Motorschuttschalter 3pol. M16 *	1.6-2.5	16A
MG16/4,0	Motorschuttschalter 3pol. M16 *	2.5-4.0	16A
MG16/6,3	Motorschuttschalter 3pol. M16 *	4.0-6.3	16A
MG16/9,0	Motorschuttschalter 3pol. M16 *	6.3-9.0	16A
MG16/12,5	Motorschuttschalter 3pol. M16 *	9.0-12.5	16A
MG16/16,0	Motorschuttschalter 3pol. M16 *	12.5-16.0	16A
SGW16/3	Nockenschalter 3pol. S25 *	-	25A
SGW16/831	Nockenschalter 3pol. (Wende 1-0-1)	-	32A

\* Auch mit Unterspannungsspule von 110V bis 400V 50/60Hz Ausführung möglich (Schutzart: IP54)

### DISA AG Sarnen

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Tel. +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49

E-Mail: info@disa.ch www.disa.ch Ein Unternehmen der ELBET Holding AG